
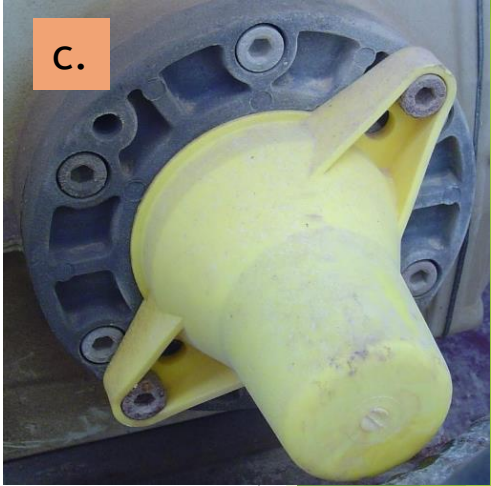


FALLOS MÁS COMUNES A REPARAR

Protección adecuada de elementos móviles de transmisión de movimiento:

- a. A la salida del tractor.
- b. En la entrada de la máquina.
- c. Eje trasero en la parte posterior a la bomba
- d. Polea trasera de activación del ventilador

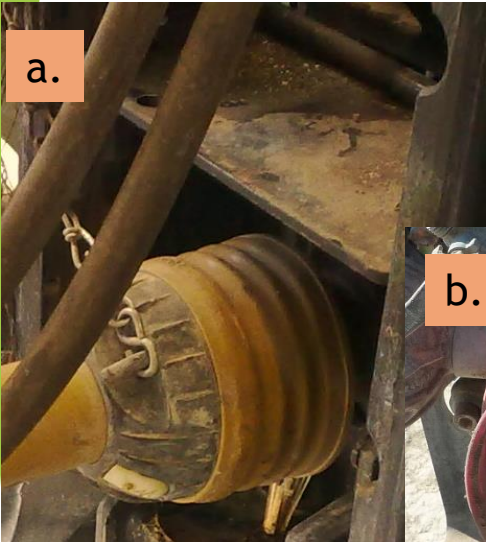

Manómetros ajustados a la norma:

Manómetro para trabajos ≤5 bar


Manómetro para trabajos >5 bar



Sistemas de regulación volumétricos (retornos calibrados):

Los pulverizadores hidráulicos equipados con barra de tratamiento deben disponer de un sistema de compensación de presiones (e, y f), el cual, regule las presiones de trabajo cuando se van cerrando tramos uno a uno.

El porcentaje de variación permitido por la norma es del 10%.

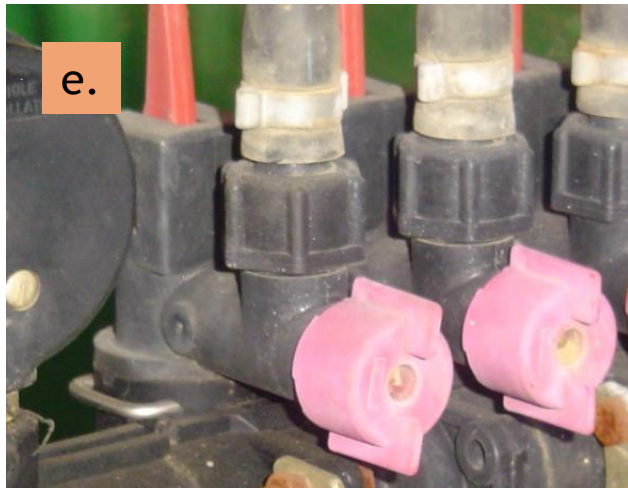

Indicador de nivel reparado:

Incorporación de filtro de sección:



**Si tienes alguna duda,
consúltenos sin compromiso:**

Web: <http://www.eteafclm.es/>

**Oficina: 949 88 15 96 // oficina@eteafclm.es
Móvil: 619 40 10 71**